

ISO 6431 DNC SERİSİ YASTIKLI SİLİNDİR

Teknik Özellikler

Silindir ölçüleri	32	40 - 50	63 - 80	100 - 125
Rakor bağlantı ölçüleri	1/8" R	1/4" R	3/8" R	1/2" R
Maksimum çalışma basıncı	1.0 Mpa			
Minimum çalışma basıncı	0.1 Mpa			
Çalışma sıcaklıkları	-5 ~ 70 °C			
Yağlama	Gerekli			
Manyetik Sensör	XC-31-R 2,5 Mt			
Standart Stoklar	25 - 50 - 80 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500(mm)			




BRAKET

Silindir	Standard Strok	Yastıklama Uzunluğu PPV	Max. Strok Aralığı
32		20	10-2000
40	25 40 50 80		
50	100 125 160		
63	200 250 320		
80	400 500	32	
100			



SENSÖR

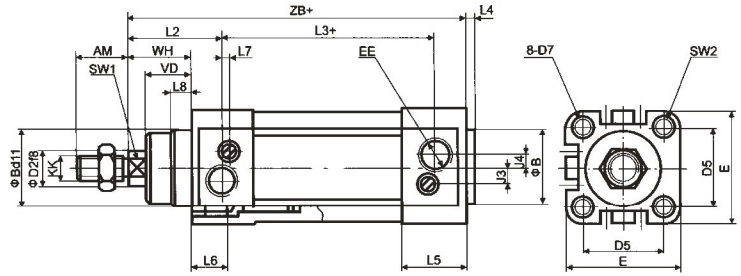

Bore	AM	B	D2	D5	D7	E	EE(G)	J3	J4	KK	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	SW1	SW2	VD	WH	ZB
32	22	30	12	32.5	M6	45	1/8	6	5.2	M10×1.25	41.6	62.8	4	26	16	3.3	10	10	6	18	26	120
40	24	35	16	38	M6	54	1/4	8	6	M12×1.25	44	77	4	29.5	16	3.6	10.5	13	6	21.5	30	135
50	32	40	20	46.5	M8	64	1/4	10	8.5	M16×1.5	51	78	4	30	17	5.1	11.5	17	8	28	37	143
63	32	45	20	56.5	M8	75	3/8	12.4	10	M16×1.5	54	87	4	35.5	17	6.6	15	17	8	28.5	37	158
80	40	45	25	72	M10	94	3/8	12.5	8	M20×1.5	62.4	95.2	4	36	17	10.5	15.7	22	10	34.7	46	174
100	40	55	25	89	M10	112	1/2	11.8	10	M20×1.5	69.8	100.4	4	39	17	8	19.2	22	10	38.2	51	189
125	54	60	32	110	M12	134	1/2	13	8	M27×2	83	124	6	36	22	14	20.5	27	8	46	65	225

Çift Milli Silindirlerde % 50 Fiyat Farkı uygulanmaktadır Tandem Silindirlerde Silindirin 2.5 katı Fiyat uygulanır.