

KABLO TAŞIMA KANALI PLASTİK SERİ

Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
KP16.10	10	17	10	14	18,28,38,50
KP16.15	15	22	10	14	18,28,38,50
KP16.25	25	32	10	14	18,28,38,50
KP16.40	40	47	10	14	18,28,38,50

Kıvrılma Radüsü (R)	18	28	38	50	
H	49	69	89	113	



Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
KP20.15	15	24	15	21	18,28,37,50
KP20.25	25	34	15	21	18,28,37,50
KP20.30	30	39	15	21	18,28,37,50
KP20.40	40	49	15	21	18,28,37,50


Kıvrılma Radüsü (R)	18	28	37	50	
H	56	76	94	120	



Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
KP32.15	15	27	20	26	28,38,50,75,100
KP32.25	25	37	20	26	28,38,50,75,100
KP32.35	35	47	20	26	28,38,50,75,100
KP32.50	50	62	20	26	28,38,50,75,100

Kıvrılma Radüsü (R)	28	38	50	75	100	
H	82	102	126	176	226	

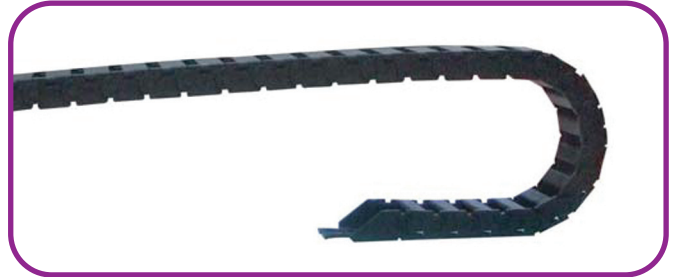

Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
KP40.40	40	56	25	37	50,75,100,125,150,200
KP40.57	57	73	25	37	50,75,100,125,150,200
KP40.80	80	96	25	37	50,75,100,125,150,200
KP40.100	100	116	25	37	50,75,100,125,150,200

Kıvrılma Radüsü (R)	50	75	100	125	150	200
H	139	189	239	289	339	439



Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
KP50.65	65	89	32	52,4	60,75,100,125,150,200
KP50.80	80	104	32	52,4	60,75,100,125,150,200
KP50.100	100	124	32	52,4	60,75,100,125,150,200
KP50.120	120	144	32	52,4	60,75,100,125,150,200
KP50.160	160	184	32	52,4	60,75,100,125,150,200
KP50.200	200	224	32	52,4	60,75,100,125,150,200

Kıvrılma Radüsü (R)	60	75	100	125	150	200
H	175	205	255	305	355	455




C = İç genişlik A = Dış genişlik B = İç yükseklik D = Dış yükseklik

KABLO TAŞIMA KANALI PLASTİK SERİ

Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
SC588.65	65	87	36,1	55,8	68,80,100,125,150,200
SC588.80	80	102	36,1	55,8	68,80,100,125,150,200
SC588.100	100	122	36,1	55,8	68,80,100,125,150,200
SC588.120	120	142	36,1	55,8	68,80,100,125,150,200
SC588.160	160	182	36,1	55,8	68,80,100,125,150,200
SC588.200	200	222	36,1	55,8	68,80,100,125,150,200


Kıvrılma Radüsü (R)	68	80	100	125	150	200
H	186	215,5	254,7	300,1	356,2	456,1

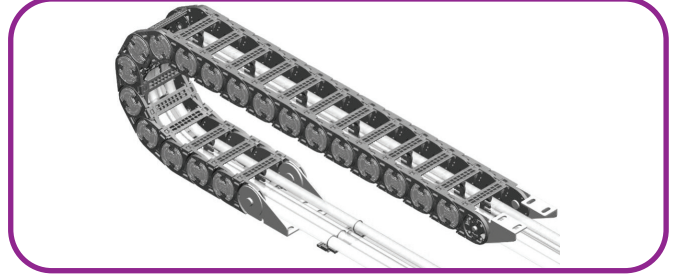

Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
SC715.65	65	96	47,9	70	80,100,125,150,200,250
SC715.80	80	111	47,9	70	80,100,125,150,200,250
SC715.100	100	131	47,9	70	80,100,125,150,200,250
SC715.125	125	156	47,9	70	80,100,125,150,200,250
SC715.150	150	181	47,9	70	80,100,125,150,200,250
SC715.175	175	206	47,9	70	80,100,125,150,200,250
SC715.200	200	231	47,9	70	80,100,125,150,200,250
SC715.225	225	256	47,9	70	80,100,125,150,200,250
SC715.250	250	281	47,9	70	80,100,125,150,200,250

Kıvrılma Radüsü (R)	80	100	125	150	200	250
H	230	270	320	370	470	570

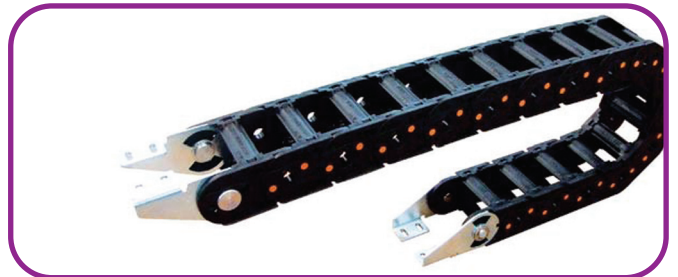

Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
KP90.100	100	142	54.5	84	150,200,250,300
KP90.150	150	192	54.5	84	150,200,250,300
KP90.200	200	242	54.5	84	150,200,250,300
KP90.250	250	292	54.5	84	150,200,250,300
KP90.300	300	342	54.5	84	150,200,250,300
KP90.350	350	392	54.5	84	150,200,250,300
KP90.400	400	442	54.5	84	150,200,250,300

Kıvrılma Radüsü (R)	150	200	250	300
H	384	484	584	684

C = İç genişlik A = Dış genişlik B = İç yükseklik D = Dış yükseklik

KABLO TAŞIMA KANALI PLASTİK SERİ


Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
CDP080.100	100	134	49	77.5	150,200,250,280,400
CDP080.150	150	184	49	77.5	150,200,250,280,400
CDP080.200	200	234	49	77.5	150,200,250,280,400
CDP080.250	250	284	49	77.5	150,200,250,280,400
CDP080.300	300	334	49	77.5	150,200,250,280,400
CDP080.350	350	384	49	77.5	150,200,250,280,400
CDP080.400	400	434	49	77.5	150,200,250,280,400
Kıvrılma Radüsü (R)	150	200	250	280	400
H	376	475	576	636	876




Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü		
CDP100.100	100	142	68	98	200,250,300,350,400,500		
CDP100.150	150	192	68	98	200,250,300,350,400,500		
CDP100.200	200	242	68	98	200,250,300,350,400,500		
CDP100.250	250	292	68	98	200,250,300,350,400,500		
CDP100.300	300	342	68	98	200,250,300,350,400,500		
CDP100.350	350	392	68	98	200,250,300,350,400,500		
CDP100.400	400	442	68	98	200,250,300,350,400,500		
Kıvrılma Radüsü (R)		200	250	300	350	400	500
H		506	606	706	806	906	1106

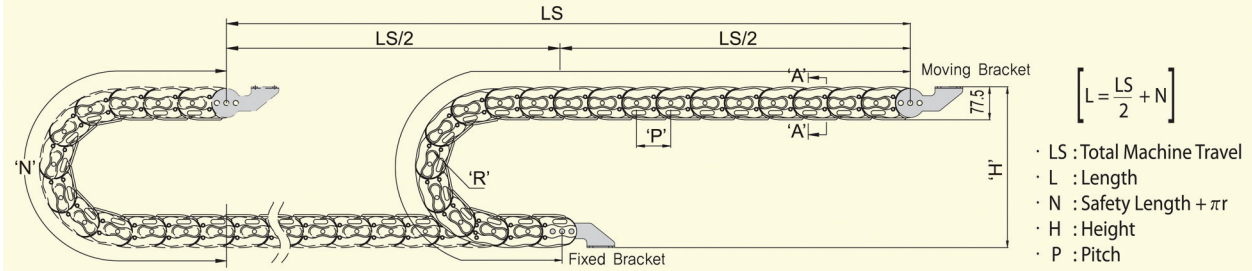

Bağlantı takım tipleri



C = İç genişlik A = Dış genişlik B = İç yükseklik D = Dış yükseklik

KABLO TAŞIMA KANALI ALÜMİNYUM BARLI

Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
K60.80	80	105	39	60	80,100,125,150,200
K60.100	100	125	39	60	80,100,125,150,200
K60.120	120	145	39	60	80,100,125,150,200
K60.160	160	185	39	60	80,100,125,150,200
K60.200	200	225	39	60	80,100,125,150,200
K60.250	250	275	39	60	80,100,125,150,200
Kıvrılma Radüsü (R)	80	100	125	150	200
H	220	260	310	360	460




Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü		
K70.65	65	98	49	70.8	80,100,125,150,200,250		
K70.80	80	113	49	70.8	80,100,125,150,200,250		
K70.100	100	133	49	70.8	80,100,125,150,200,250		
K70.120	120	153	49	70.8	80,100,125,150,200,250		
K70.160	160	193	49	70.8	80,100,125,150,200,250		
K70.200	200	233	49	70.8	80,100,125,150,200,250		
K70.250	250	283	49	70.8	80,100,125,150,200,250		
K70.300	300	333	49	70.8	80,100,125,150,200,250		
Kıvrılma Radüsü (R)		80	100	125	150	200	250
H		230	270	320	370	470	570



Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
K90.100	100	142	57	84	150,200,250,300
K90.150	150	192	57	84	150,200,250,300
K90.200	200	242	57	84	150,200,250,300
K90.250	250	292	57	84	150,200,250,300
K90.300	300	342	57	84	150,200,250,300
K90.350	350	392	57	84	150,200,250,300
K90.400	400	442	57	84	150,200,250,300
Kıvrılma Radüsü (R)	150	200	250	300	
H	384	484	584	684	

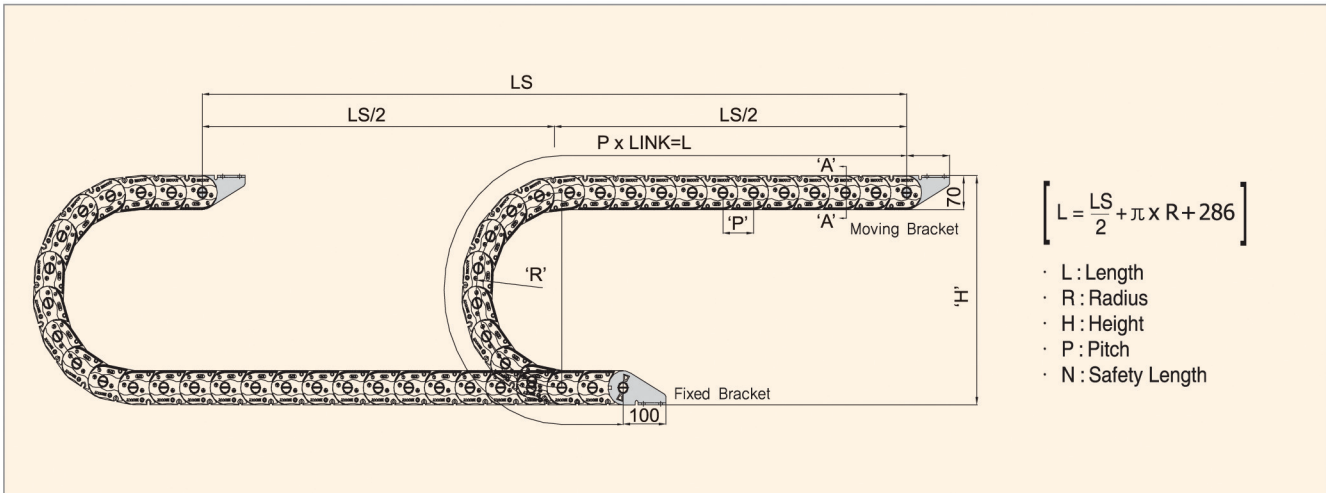

C = İç genişlik A = Dış genişlik B = İç yükseklik D = Dış yükseklik

KABLO TAŞIMA KANALI ALÜMİNYUM BARLI

Ölçüler mm'dir



Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
CDS070.80	80	106	40	65	75,100,130,180,230
CDS070.100	100	126	40	65	75,100,130,180,230
CDS070.120	120	146	40	65	75,100,130,180,230
CDS070.150	150	176	40	65	75,100,130,180,230
CDS070.200	200	226	40	65	75,100,130,180,230
CDS070.250	250	276	40	65	75,100,130,180,230
CDS070.300	300	326	40	65	75,100,130,180,230
CDS070.350	350	376	40	65	75,100,130,180,230
CDS070.400	400	426	40	65	75,100,130,180,230

Kıvrılma Radüsü (R)	75	100	130	180	230
H	215	265	325	425	525

Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
CDS080.80	80	110	47	74	150,200,250,280,400
CDS080.100	100	130	47	74	150,200,250,280,400
CDS080.150	150	180	47	74	150,200,250,280,400
CDS080.200	200	230	47	74	150,200,250,280,400
CDS080.250	250	280	47	74	150,200,250,280,400
CDS080.300	300	330	47	74	150,200,250,280,400
CDS080.350	350	380	47	74	150,200,250,280,400
CDS080.400	400	430	47	74	150,200,250,280,400

Kıvrılma Radüsü (R)	150	200	250	280	400
H	374	474	574	634	874



Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
CDS100.100	100	143	70.5	99.5	200,250,300,350,400,500
CDS100.150	150	193	70.5	99.5	200,250,300,350,400,500
CDS100.200	200	243	70.5	99.5	200,250,300,350,400,500
CDS100.250	250	293	70.5	99.5	200,250,300,350,400,500
CDS100.300	300	343	70.5	99.5	200,250,300,350,400,500
CDS100.350	350	393	70.5	99.5	200,250,300,350,400,500
CDS100.400	400	443	70.5	99.5	200,250,300,350,400,500
CDS100.500	500	543	70.5	99.5	200,250,300,350,400,500
CDS100.600	600	643	70.5	99.5	200,250,300,350,400,500

Kıvrılma Radüsü (R)	200	250	300	350	400	500
H	504	604	704	804	904	1104



Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
CDS150.200	200	241	111	147	200,300,400,500,600
CDS150.250	250	291	111	147	200,300,400,500,600
CDS150.300	300	341	111	147	200,300,400,500,600
CDS150.400	400	441	111	147	200,300,400,500,600
CDS150.450	450	491	111	147	200,300,400,500,600
CDS150.500	500	541	111	147	200,300,400,500,600
CDS150.600	600	641	111	147	200,300,400,500,600
CDS150.700	700	741	111	147	200,300,400,500,600
CDS150.800	800	841	111	147	200,300,400,500,600

Kıvrılma Radüsü (R)	200	300	400	500	600
H	560	760	960	1160	1360

C = İç genişlik A = Dış genişlik B = İç yükseklik D = Dış yükseklik



KABLO TAŞIMA KANALI KAPALI TİP

Ölçüler mm'dir



Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
KM50.40	40	64	28	52.4	75,100,125,150,200
KM50.65	65	89	28	52.4	75,100,125,150,200
KM50.80	80	104	28	52.4	75,100,125,150,200

Kıvrılma Radüsü (R)	75	100	125	150	200
H	205	255	305	355	455

Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
KM70.75	75	103	46	70.8	100,125,150,200,250
KM70.100	100	133	46	70.8	100,125,150,200,250
KM70.120	120	153	46	70.8	100,125,150,200,250

Kıvrılma Radüsü (R)	100	125	150	200	250
H	270	320	370	470	570



Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
KM90.150	150	192	54	84	150,200,250,300
KM90.200	200	242	54	84	150,200,250,300

Kıvrılma Radüsü (R)	150	200	250	300
H	384	484	584	684



Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
CDM080.150	150	184	48	77.5	150,200,250,300,400
CDM080.200	200	234	48	77.5	150,200,250,300,400
CDM080.300	300	334	48	77.5	150,200,250,300,400

Kıvrılma Radüsü (R)	150	200	250	280	400
H	376	476	576	636	876



Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
CDM100.150	150	192	68	100	200,250,300,350,400,500
CDM100.200	200	242	68	100	200,250,300,350,400,500
CDM100.300	300	342	68	100	200,250,300,350,400,500

Kıvrılma Radüsü (R)	200	250	300	350	400	500
H	506	606	706	806	906	1106

C = İç genişlik A = Dış genişlik B = İç yükseklik D = Dış yükseklik



KABLO TAŞIMA KANALI SESSİZ TİP

Ölçüler mm'dir



Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
KD20A.20	20	33	15	22	28,38,48
KD20A.40	40	53	15	22	28,38,48
KD20A.60	60	73	15	22	28,38,48

Kıvrılma Radüsü (R)	28	38	48
H	83	103	123

Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
KD20B.20	20	33	20	27	28,38,48
KD20B.40	40	53	20	27	28,38,48
KD20B.60	60	73	20	27	28,38,48


Kıvrılma Radüsü (R)	28	38	48
H	83	103	123



Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
KD30A.40	40	60	25	38	45,55,75,100,125,150
KD30A.56	56	76	25	38	45,55,75,100,125,150
KD30A.80	80	100	25	38	45,55,75,100,125,150
KD30A.100	100	120	25	38	45,55,75,100,125,150
KD30A.125	125	145	25	38	45,55,75,100,125,150
KD30A.150	150	170	25	38	45,55,75,100,125,150

Kıvrılma Radüsü (R)	45	55	75	100	125	150
H	135	155	195	245	295	345

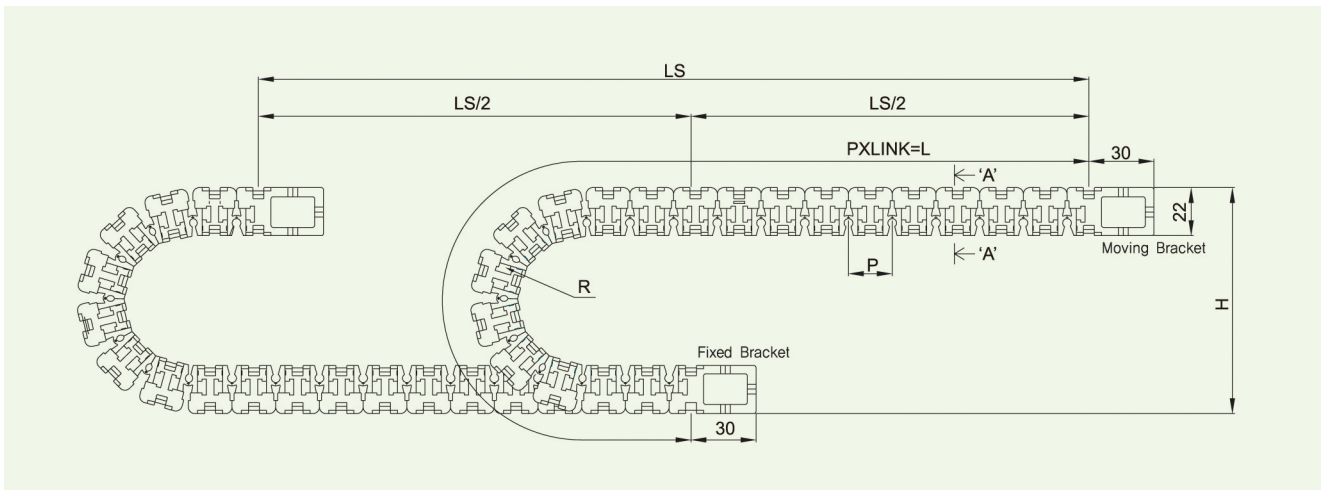

C = İç genişlik A = Dış genişlik B = İç yükseklik D = Dış yükseklik

KABLO TAŞIMA KANALI SESSİZ TİP

Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
KD30B.40	40	60	36	49	45,55,75,100,125,150
KD30B.56	56	76	36	49	45,55,75,100,125,150
KD30B.80	80	100	36	49	45,55,75,100,125,150
KD30B.100	100	120	36	49	45,55,75,100,125,150
KD30B.125	125	145	36	49	45,55,75,100,125,150
KD30B.150	150	170	36	49	45,55,75,100,125,150

Kıvrılma Radüsü (R)	45	55	75	100	125	150
H	157	177	217	267	317	367



Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
KD40.36	36	60	57	70	75,100,125,150,200,250
KD40.52	52	76	57	70	75,100,125,150,200,250
KD40.76	76	100	57	70	75,100,125,150,200,250
KD40.96	96	120	57	70	75,100,125,150,200,250
KD40.121	121	145	57	70	75,100,125,150,200,250
KD40.146	146	170	57	70	75,100,125,150,200,250


Kıvrılma Radüsü (R)	75	100	125	150	200	250
H	241	291	341	391	491	591



Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
KA33.36	36	60	36	49	55,75,100,125,150,200
KA33.52	52	76	36	49	55,75,100,125,150,200
KA33.76	76	100	36	49	55,75,100,125,150,200
KA33.96	96	120	36	49	55,75,100,125,150,200
KA33.121	121	145	36	49	55,75,100,125,150,200
KA33.146	146	170	36	49	55,75,100,125,150,200

Kıvrılma Radüsü (R)	55	75	100	125	150	200
H	168	208	258	308	358	458

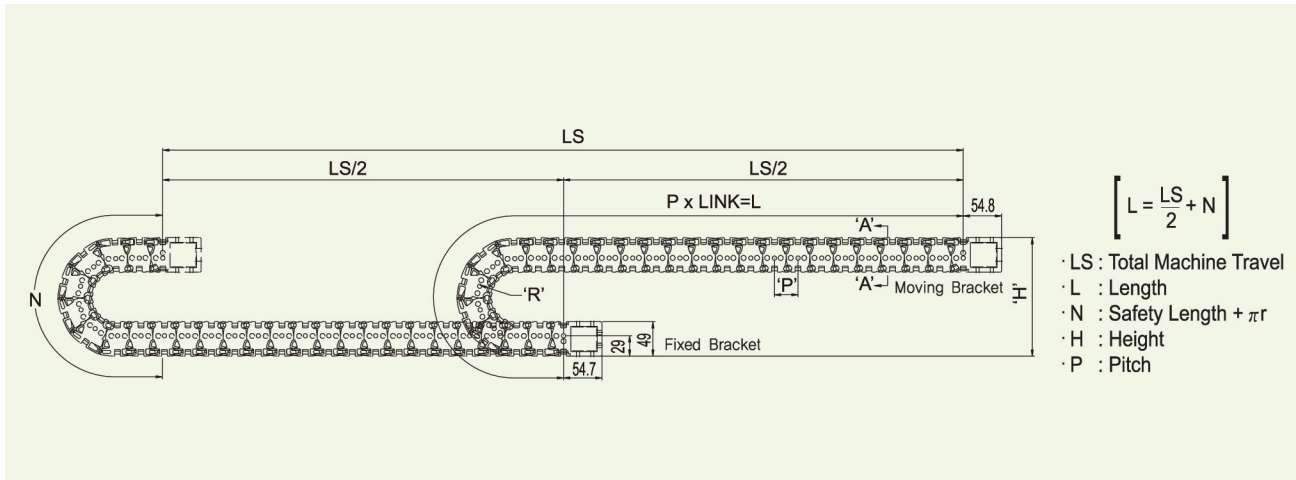

C = İç genişlik A = Dış genişlik B = İç yükseklik D = Dış yükseklik

KABLO TAŞIMA KANALI UZUN MESAFE ÇALIŞABİLEN

Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
CDPS080.100	100	135	49	77.5	150,200,250,280,400
CDPS080.150	150	185	49	77.5	150,200,250,280,400
CDPS080.200	200	235	49	77.5	150,200,250,280,400
CDPS080.250	250	285	49	77.5	150,200,250,280,400
CDPS080.300	300	335	49	77.5	150,200,250,280,400
CDPS080.350	350	385	49	77.5	150,200,250,280,400
CDPS080.400	400	435	49	77.5	150,200,250,280,400



Ölçüler mm'dir


Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
CDPS100.100	100	153	68	107	200,250,300,350,400,500
CDPS100.150	150	203	68	107	200,250,300,350,400,500
CDPS100.200	200	253	68	107	200,250,300,350,400,500
CDPS100.250	250	303	68	107	200,250,300,350,400,500
CDPS100.300	300	353	68	107	200,250,300,350,400,500
CDPS100.350	350	403	68	107	200,250,300,350,400,500
CDPS100.400	400	453	68	107	200,250,300,350,400,500



KABLO TAŞIMA KANALI KAPALI TİP UZUN MESAFE ÇALIŞABİLEN

Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
CDMS100.150	150	203	68	107	200,250,300,350,400,500
CDMS100.200	200	253	68	107	200,250,300,350,400,500
CDMS100.300	300	353	68	107	200,250,300,350,400,500

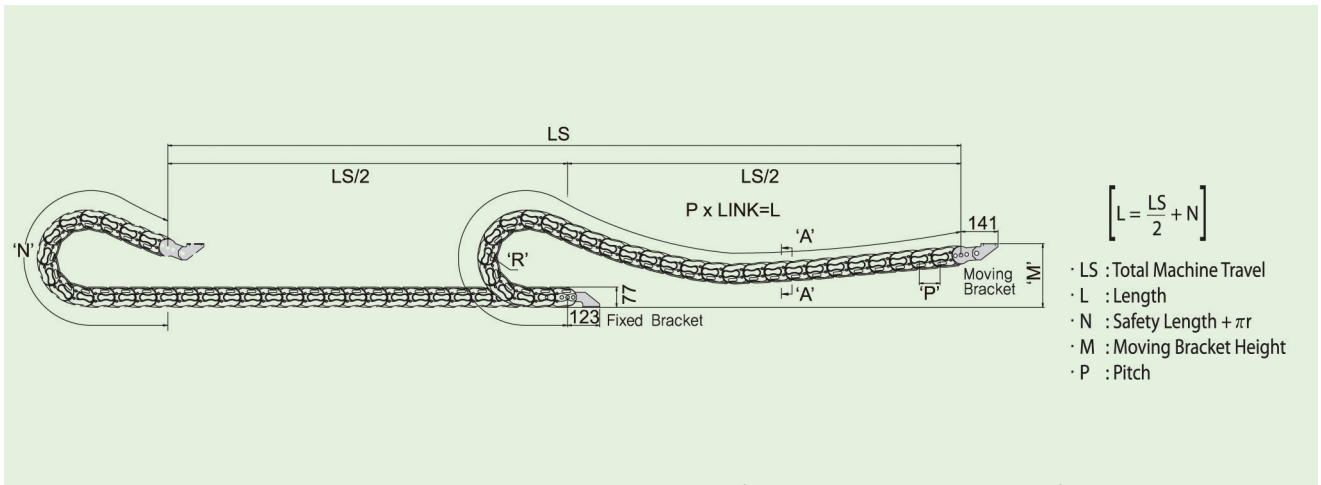

C = İç genişlik A = Dış genişlik B = İç yükseklik D = Dış yükseklik

ÇELİK KABLO TAŞIMA KANALI ALÜMİNYUM BARLI

Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
CDKS070.60	60	80	31	50	75,90,125,145,200
CDKS070.80	80	100	31	50	75,90,125,145,200
CDKS070.100	100	120	31	50	75,90,125,145,200
CDKS070.125	125	145	31	50	75,90,125,145,200
CDKS070.150	150	170	31	50	75,90,125,145,200
CDKS070.200	200	220	31	50	75,90,125,145,200
CDKS070.250	250	270	31	50	75,90,125,145,200
CDKS070.300	300	320	31	50	75,90,125,145,200

Kıvrılma Radüsü (R)	75	90	125	145	200
H	200	230	300	340	450



Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
CDKS095.100	100	120	48	70	125,145,200,250,300,400
CDKS095.150	150	170	48	70	125,145,200,250,300,400
CDKS095.200	200	220	48	70	125,145,200,250,300,400
CDKS095.250	250	270	48	70	125,145,200,250,300,400
CDKS095.300	300	320	48	70	125,145,200,250,300,400
CDKS095.350	350	370	48	70	125,145,200,250,300,400
CDKS095.400	400	420	48	70	125,145,200,250,300,400

Kıvrılma Radüsü (R)	125	145	200	250	300	400
H	320	360	470	570	670	870



Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
CDKS125.100	100	130	70	96	200,250,300,400
CDKS125.125	125	155	70	96	200,250,300,400
CDKS125.150	150	180	70	96	200,250,300,400
CDKS125.200	200	230	70	96	200,250,300,400
CDKS125.250	250	280	70	96	200,250,300,400
CDKS125.300	300	330	70	96	200,250,300,400
CDKS125.350	350	380	70	96	200,250,300,400
CDKS125.400	400	430	70	96	200,250,300,400

Kıvrılma Radüsü (R)	200	250	300	400
H	496	596	696	896



Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
CDKS180.300	300	330	113	140	250,300,400,500,600,700
CDKS180.400	400	430	113	140	250,300,400,500,600,700
CDKS180.500	500	530	113	140	250,300,400,500,600,700
CDKS180.600	600	630	113	140	250,300,400,500,600,700
CDKS180.700	700	730	113	140	250,300,400,500,600,700

Kıvrılma Radüsü (R)	250	300	400	500	600	700
H	640	740	940	1140	1340	1540

C = İç genişlik A = Dış genişlik B = İç yükseklik D = Dış yükseklik

ÇELİK KABLO TAŞIMA KANALI DELİKLİ TİP

Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
CDKH070.80	80	102	40	50	75,90,125,145,200
CDKH070.100	100	122	40	50	75,90,125,145,200
CDKH070.125	125	147	40	50	75,90,125,145,200
CDKH070.150	150	172	40	50	75,90,125,145,200
CDKH070.200	200	222	40	50	75,90,125,145,200
CDKH070.250	250	272	40	50	75,90,125,145,200
CDKH070.300	300	322	40	50	75,90,125,145,200

Kıvrılma Radüsü (R)	75	90	125	145	200
H	200	230	300	340	450



Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
CDKH095.100	100	123	66	70	125,145,200,250,300,400
CDKH095.150	150	173	66	70	125,145,200,250,300,400
CDKH095.200	200	223	66	70	125,145,200,250,300,400
CDKH095.250	250	273	66	70	125,145,200,250,300,400
CDKH095.300	300	323	66	70	125,145,200,250,300,400
CDKH095.350	350	373	66	70	125,145,200,250,300,400
CDKH095.400	400	423	66	70	125,145,200,250,300,400

Kıvrılma Radüsü (R)	125	145	200	250	300	400
H	320	360	470	570	670	870



Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
CDKH125.100	100	133	92	96	200,250,300,400
CDKH125.125	125	158	92	96	200,250,300,400
CDKH125.150	150	183	92	96	200,250,300,400
CDKH125.200	200	233	92	96	200,250,300,400
CDKH125.250	250	283	92	96	200,250,300,400
CDKH125.300	300	333	92	96	200,250,300,400
CDKH125.350	350	383	92	96	200,250,300,400
CDKH125.400	400	433	92	96	200,250,300,400

Kıvrılma Radüsü (R)	200	250	300	400
H	496	596	696	896



C = İç genişlik A = Dış genişlik B = İç yükseklik D = Dış yükseklik

ÇELİK KABLO TAŞIMA KANALI DELİKLİ TİP

Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
CDKH180.300	300	333	138	140	250,300,400,500,600,700
CDKH180.400	400	433	138	140	250,300,400,500,600,700
CDKH180.500	500	533	138	140	250,300,400,500,600,700
CDKH180.600	600	633	138	140	250,300,400,500,600,700
CDKH180.700	700	733	138	140	250,300,400,500,600,700

Kıvrılma Radüsü (R)	250	300	400	500	600	700
H	640	740	940	1140	1340	1540







Ölçüler mm'dir

Tip	C	A	B	D	Kıvrılma Radüsü
CDKH250.300	300	342.6	200	220	350,450,600,750,1250
CDKH250.400	400	442.6	200	220	350,450,600,750,1250
CDKH250.500	500	542.6	200	220	350,450,600,750,1250
CDKH250.600	600	642.6	200	220	350,450,600,750,1250
CDKH250.700	700	742.6	200	220	350,450,600,750,1250

Kıvrılma Radüsü (R)	350	450	600	750	1250
H	920	1120	1420	1720	2720

CONDUFLEX KABLO TAŞIMA KANALI

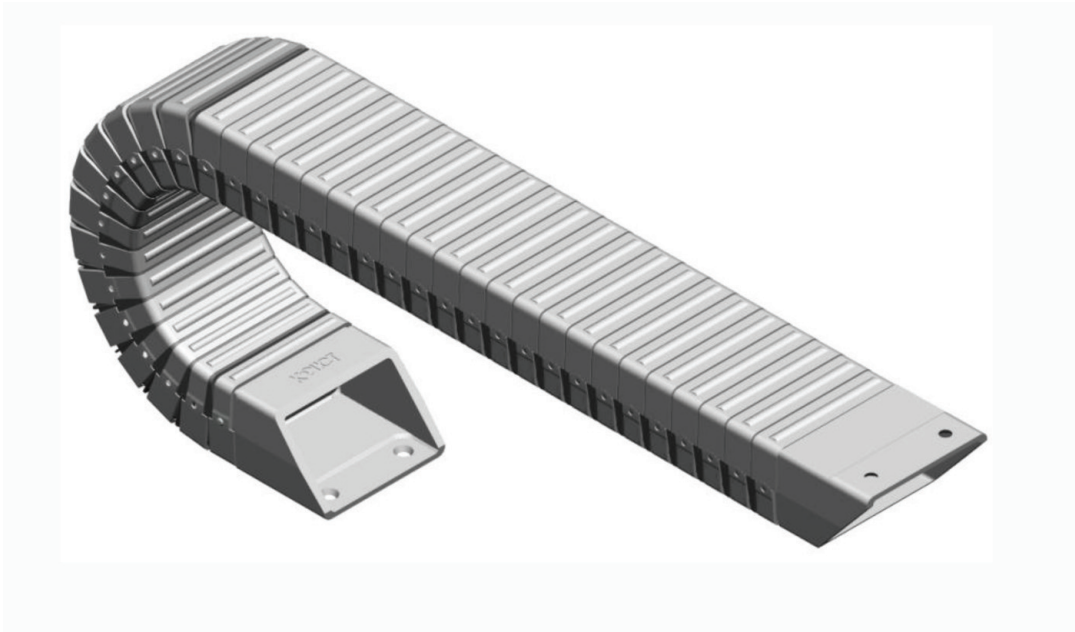

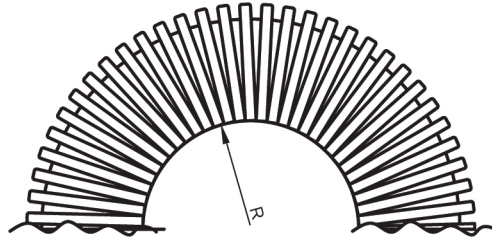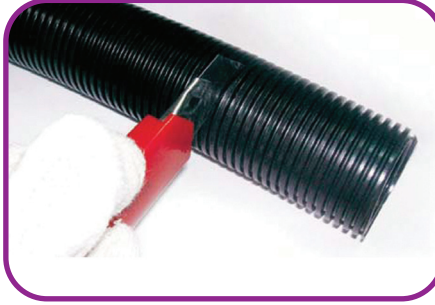



KF SERİSİ SİRİALLER :

Malzeme	:Yüksek kalite polyamid 6 (PA 6)
Koruma	:IP 67 acc.
Sıcaklık aralığı	: - 40 ° C ile + 105 ° C esas olmak üzere 150 ° C sıcaklığa dayanımlıdır.
Sönme özelliğı	:UL94-BH,Halogen free
Renk	:Siyah ve Gri
Kullanım yerleri	:Makine, Gemi , Tranvay ,otomatik makinalar ve Matbaa sektörü...
Uluslar arası sertifikalar	:CE,UL

Ölçüler mm'dir

Kod	Ürün	Renk	İç çap (d1) mm.	Dış çap (d2) mm.	Radüs (R) mm. -, + %10
KF-07	Kablo koruma spirali	Siyah / Gri	6,3	10	15
KF-10	Kablo koruma spirali	Siyah / Gri	9,6	13	20
KF-12	Kablo koruma spirali	Siyah / Gri	12	15,8	30
KF-16	Kablo koruma spirali	Siyah / Gri	16	21,2	40
KF-22	Kablo koruma spirali	Siyah / Gri	21,9	28,5	45
KF-28	Kablo koruma spirali	Siyah / Gri	27,8	34,5	50
KF-36	Kablo koruma spirali	Siyah / Gri	36	42,5	60
KF-48	Kablo koruma spirali	Siyah / Gri	46,7	54,5	70
KF-56	Kablo koruma spirali	Siyah / Gri	56,3	67,2	110
KF-70	Kablo koruma spirali	Siyah / Gri	70	82,5	160
KF-95	Kablo koruma spirali	Siyah / Gri	91,5	106	210



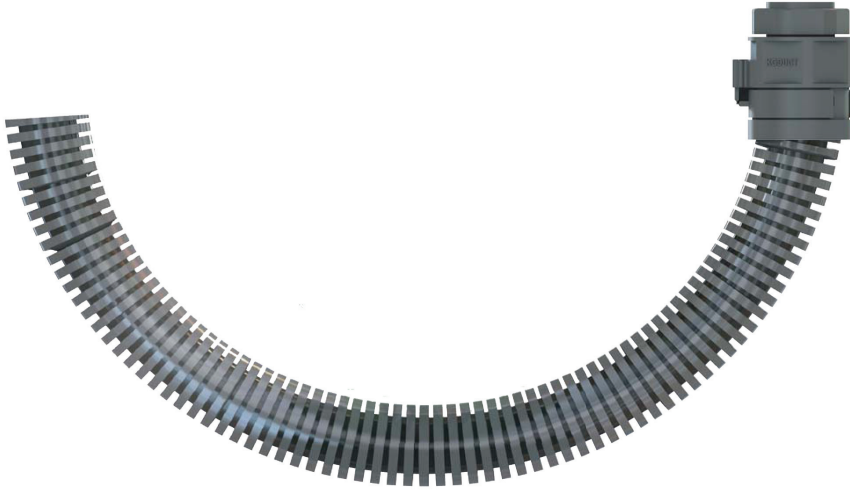

Ölçüler mm'dir





Spiral	Ürün	Kod	Renk	PG Diş	S
07'lik spiral için	Düz rekor	KCS-P077	Siyah / Gri	PG7	12,5
07'lik spiral için	Düz rekor	KCS-P097	Siyah / Gri	PG9	15,2
07'lik spiral için	Düz rekor	KCS-P117	Siyah / Gri	PG11	18,6
07'lik spiral için	Düz rekor	KCS-P137	Siyah / Gri	PG13,5	20,4
10'luk spiral için	Düz rekor	KCS-0710	Siyah / Gri	PG7	12,5
10'luk spiral için	Düz rekor	KCS-09	Siyah / Gri	PG9	15,2
10'luk spiral için	Düz rekor	KCS-110	Siyah / Gri	PG11	18,6
10'luk spiral için	Düz rekor	KCS-130	Siyah / Gri	PG13,5	20,4
10'luk spiral için	Düz rekor	KCS-160	Siyah / Gri	PG16	22,5
12'lik spiral için	Düz rekor	KCS-092	Siyah / Gri	PG9	15,2
12'lik spiral için	Düz rekor	KCS-11	Siyah / Gri	PG11	18,6
12'lik spiral için	Düz rekor	KCS-132	Siyah / Gri	PG13,5	20,4
12'lik spiral için	Düz rekor	KCS-1612	Siyah / Gri	PG16	22,5
16'lık spiral için	Düz rekor	KCS-136	Siyah / Gri	PG13,5	20,4
16'lık spiral için	Düz rekor	KCS-16	Siyah / Gri	PG16	22,5
16'lık spiral için	Düz rekor	KCS-216	Siyah / Gri	PG21	28,3
22'lik spiral için	Düz rekor	KCS-1622	Siyah / Gri	PG16	22,5
22'lik spiral için	Düz rekor	KCS-21	Siyah / Gri	PG21	28,3
28'lik spiral için	Düz rekor	KCS-29	Siyah / Gri	PG29	37
36'lık spiral için	Düz rekor	KCS-36	Siyah / Gri	PG36	47
48'lik spiral için	Düz rekor	KCS-48	Siyah / Gri	PG48	59,3

KODUCT KABLO KORUMA SİRAL VE AKSESUARLARI



Spiral	Ürün	PG Diş	Renk
07'lik spiral için	Dirsek rekor	PG7	Siyah / Gri
07'lik spiral için	Dirsek rekor	PG9	Siyah / Gri
10'luk spiral için	Dirsek rekor	PG9	Siyah / Gri
10'luk spiral için	Dirsek rekor	PG11	Siyah / Gri
10'luk spiral için	Dirsek rekor	PG13,5	Siyah / Gri
12'lik spiral için	Dirsek rekor	PG11	Siyah / Gri
12'lik spiral için	Dirsek rekor	PG13,5	Siyah / Gri
16'lik spiral için	Dirsek rekor	PG13,5	Siyah / Gri
16'lik spiral için	Dirsek rekor	PG16	Siyah / Gri
22'lik spiral için	Dirsek rekor	PG21	Siyah / Gri
28'lik spiral için	Dirsek rekor	PG29	Siyah / Gri
36'lik spiral için	Dirsek rekor	PG36	Siyah / Gri
48'lik spiral için	Dirsek rekor	PG48	Siyah / Gri

Ürün	Renk	A	B	C
Y Dağıtıcı	Siyah / Gri	10	10	10
Y Dağıtıcı	Siyah / Gri	12	10	10
Y Dağıtıcı	Siyah / Gri	12	12	10
Y Dağıtıcı	Siyah / Gri	12	12	12
Y Dağıtıcı	Siyah / Gri	16	10	10
Y Dağıtıcı	Siyah / Gri	16	12	10
Y Dağıtıcı	Siyah / Gri	16	12	12
Y Dağıtıcı	Siyah / Gri	16	16	16
Y Dağıtıcı	Siyah / Gri	22	22	22




Ürün	Kod	Renk	A	B	C	D	E	F
Kroşe	KC-07	Siyah / Gri	10	20	4	17	16	20
Kroşe	KC-10	Siyah / Gri	13,2	20	4	20	16	20
Kroşe	KC-12	Siyah / Gri	16,2	26	5	22	16	20
Kroşe	KC-16	Siyah / Gri	21,7	33	5	25	16	20
Kroşe	KC-22	Siyah / Gri	29,2	40	6	35	16	20
Kroşe	KC-28	Siyah / Gri	35	46	6	40	20	25
Kroşe	KC-36	Siyah / Gri	43,2	54	6	50	20	25
Kroşe	KC-48	Siyah / Gri	54,8	67	6	65	20	25

KODUCT KABLO KORUMA SİRİAL VE AKSESUARLARI




Somun / PG Diş

S.	Ürün	Renk	PG Diş
1	Somun	Siyah / Gri	PG 7
2	Somun	Siyah / Gri	PG 9
3	Somun	Siyah / Gri	PG 11
4	Somun	Siyah / Gri	PG 13.5
5	Somun	Siyah / Gri	PG 16
6	Somun	Siyah / Gri	PG 21
7	Somun	Siyah / Gri	PG 29
8	Somun	Siyah / Gri	PG 36
9	Somun	Siyah / Gri	PG 48




DIŞ SIZDIRMAZLIK CONTALARI :

S.	Ürün	Kod
1	Conta	P07
2	Conta	P09
3	Conta	P11
4	Conta	P13.5
5	Conta	P16
6	Conta	P21
7	Conta	P29
8	Conta	P36
9	Conta	P48



Kablo tutucular :

S.	Ürün	Kod
1	Kablo tutucu	0 7
2	Kablo tutucu	10
3	Kablo tutucu	12
4	Kablo tutucu	16
5	Kablo tutucu	22
6	Kablo tutucu	28
7	Kablo tutucu	36
8	Kablo tutucu	48

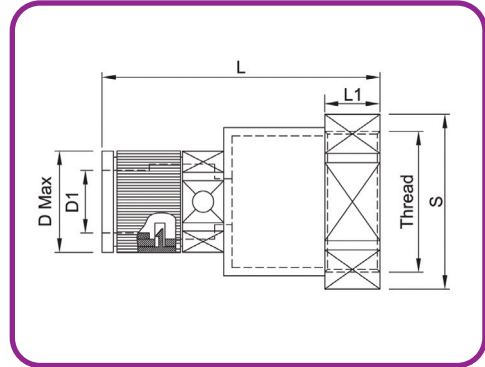

ŞEFFAF REKOR :

Malzeme : Yüksek kalite Polycarbonate

Koruma : IP 67 (EN 60529)



Sıcaklık aralığı : - 40 ° C ile + 105 ° C esas olmak üzere 150 ° C sıcaklığa dayanımlıdır.

Sönme özelliği : UL94-HB,UL94-V0,Halojen free dir.

Renk : şeffaf


Kullanım yerleri : Makine, Gemi , Tranvay ,otomatik makinalar ve Matbaa sektörü...

S.	Ürün	Kod	Metrik Diş	D	D1	L	L1	S	Spial Çapı
1	Şeffaf rekor	M08T	M 8 X 1	21	14	60,5	12	22	10
2	Şeffaf rekor	M12T	M 12 X 1	21	14	60,5	12	22	10
3	Şeffaf rekor	M18T	M 18 X 1	21	14	60,5	12	22	10
4	Şeffaf rekor	M30T	M 30 X 1	21	14	60,5	12	22	10



DÜZ FLANŞ :



S.	Ürün	Kod	L1	L2	L	H	G	E	F	I	D	D1
1	Düz flanş	12	5,0	26	31	46	5,5	-	36,5	32	25	17
2	Düz flanş	16	5,0	28	33	46	5,5	-	36,5	32	30	22
3	Düz flanş	22	6,0	33	39	64,8	6,5	31	54,8	45	41	30
4	Düz flanş	28	6,0	39	45	64,8	6,5	31	54,8	45	47	36
5	Düz flanş	36	6,0	45	52	86,6	6,5	31	72,6	60	56	44
6	Düz flanş	48	6,0	52	58	86,6	6,5	30,5	72,6	73	69	57

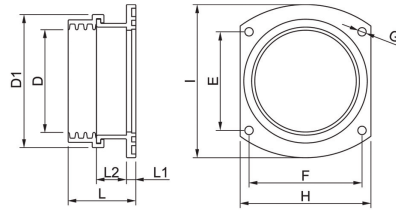

Ölçüler mm'dir

Düz flanş : (56 - 70 - 95)



S.	Ürün	Kod	L1	L2	L	H	G	E	F	I	D	D1
1	Düz flanş	56	4,0	19	39,2	81	7	61	97	96	63	85
2	Düz flanş	70	9,0	22,2	52	98	7	78	84	113	76	102
3	Düz flanş	95	9,0	28,7	64,7	125	8	94	108	146	98	127



Dirsek flanş :

Ölçüler mm'dir



S.	Ürün	Kod	L1	L2	L3	L	H	G	E	F	I	D	D1
1	Dirsek flanş	12	5,0	35	62	40	45	5,5	-	36,5	32	25	17
2	Dirsek flanş	16	5,0	39	65	44	45	5,5	-	36,5	32	30	22
3	Dirsek flanş	22	6,0	46	85	52	66,5	5,5	30,5	53,5	45	41	30
4	Dirsek flanş	28	6,0	56	97	62	66,5	6,0	30,5	53,5	45	47	36
5	Dirsek flanş	36	6,0	76	125	82	85,5	7,0	30,5	72,5	64	56	44
6	Dirsek flanş	48	6,0	88	147	94	85,5	7,0	30,5	72,5	78	68	56

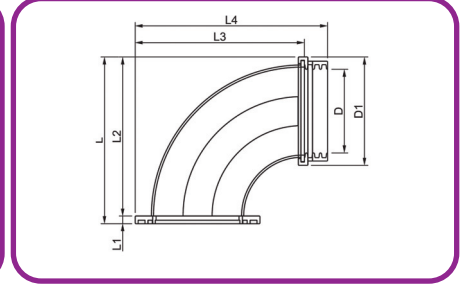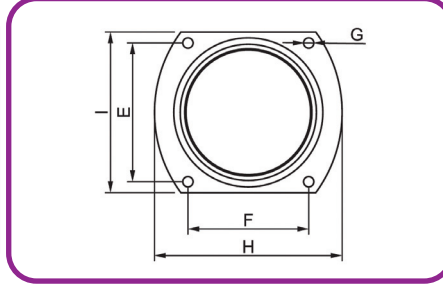

Dirsek flanş : (56 - 70 - 95)

Ölçüler mm'dir

S.	Ürün	Kod	L1	L2	L3	L4	L	H	G	E	F	I	D	D1
1	Dirsek flanş	56	6,0	111,5	123	139,2	117,5	96	7	67	61	81	62,5	84,8
2	Dirsek flanş	70	9,0	162,5	171,2	191,6	171,5	113	7	84	78	98	76	102,5
3	Dirsek flanş	95	9,0	186	198	225	195	146	8	108	94	125	98	127

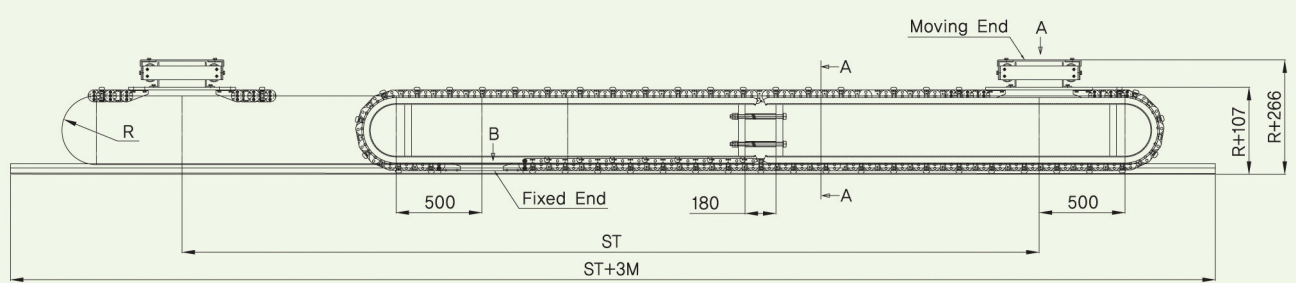

SECTION A-A

■ Material : SPCC, S45C, SS400, SK5,
ALUMINUM, Engineering Plastic

■ Speed : 1m/sec

■ Temperature : -27~125°C

