

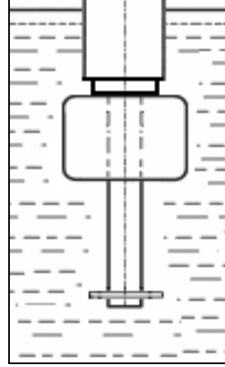


# SEVİYE ŞALTERİ ÇİFT KONTAKLI

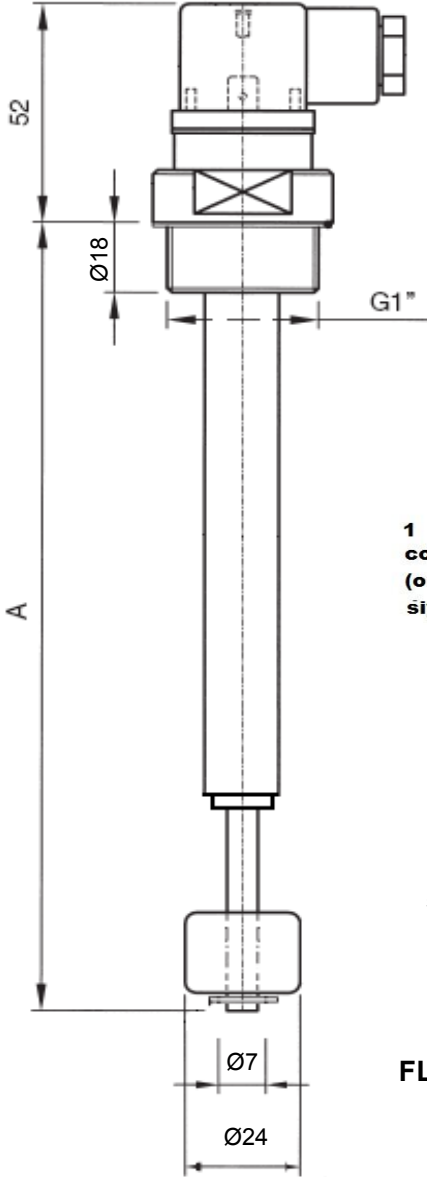

1 com  
(ortak)  
siyah



2 NC  
mavi

NC = Normalde kapalı = yağ varken  
(şamandıra yukarıdayken)  
1-2 kontak kapalı

3 NO  
kırmızı

- DIN EN 175301-803 standartlarına uygun soket bağlantılıdır.
- Şamandıra PP malzemeden yapılmış olup çok çeşitli sıvılarda kullanılmaya müsaittir.
- Gövde ve kafa alüminyum olup sağlam şık ve hafiftir.
- 3000 mm' ye kadar özel boylar üretimde mevcut olup ihtiyaç halinde proje ve satış departmanına başvurulmalıdır.
- Standart olarak çift kontaklı olup normalde kapalı ve normalde açık kontaklar ihtiyaca göre kullanılmaktadır.

**FLS 2\_150**

A ölçüsü (150, 200,250, 300, 350, 400, 450, 500 mm)

Çift kontaklı NC : Normalde kapalı & NO : Normalde açık

İsteğe uygun özel boylarda imalatımız mevcuttur.

				Model	Fiyat EU/Ad
Switching power in		DC	10 W 200V	FLS-2-150	38
Switching power in		AC	10 VA 140V	FLS-2-200	38
Max Current		A	0,5	FLS-2-250	38
Max Voltage		VAC	250	FLS-2-300	38
Breakdown voltage		VDC	1000	FLS-2-350	40
Temperature range		°C	-20°C to +70 °C	FLS-2-400	40
Fluid spesific weight			≥ 0.8g/cm3	FLS-2-450	40
Float Housing material			PA	FLS-2-500	40